

ZEROCATORZE

dynamic graph

TARIFAS ZEROCATORZE 0920

Distribuidor oficial de:

*Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso





Ref:

290328

Producto

Banderola full color P8 exterior doble cara
700*700*182mm.80*80pixel

Pantalla BANDEROLA Full Color P8 Full Color para exterior con apertura DELANTERA. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. (Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido)

DATOS TÉCNICOS:

700*700*182mm Peso: 30Kg ± 3%unidad / led: SMD / Pich: 8mm / 80*80px/cabina / IP 54 / ±5.000/ 6.000nits / Dist. de visualización: 8m / Ang. de visualización: 140°H / 130°V±10° / Potencia máx.±544w / Consumo medio: ± 182w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc: ±5s / Frec.> 3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés

Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

1.360,00

IVA

Neto

1.360,00

Cartel

configurado conecta y funciona



Ref:

290254

Producto

Cartel full Color P4 exterior acceso delantero L13
1340*540*100mm.320*120píxeles.

Cartel/ banner marquesina L13 Full Color P4 Full Color para exterior. Se traduce en una resolución de 320*120px por cabina y un brillo de ±5.000/ 5.500nits. INCLUIDO: modulos.fuentes.cable corriente.cable datos.tornillo.tarjeta,caja ext ,1 placa rep, Software Castellano e ingles

Medidas: 1340*540*100mm / Led SMD / Pitch: 4mm / nits: ±5.000-6.000nits / dist. visualización: ±4-50m / Consumo máx. 450w / Consumo medio: ±150W / Tensión de trabajo: 230V / Chasis metálico / esc: 10s / IP54 / píxeles: 320*120 / 4*3modulos / Medidas módulo: 320*160mm / 4m
Dist. visualizacion:140°H / 130°V±10° / AC200-230V / Chasis Metálico. Lacado al horno /Frec. > 3840Hz / Temp. trabajo-20° / +45° / Humedad de trabajo :10-90% / Software Incluido. Castellano e ingles

Precio

2.083,20

IVA

Neto

2.083,20



Ref: 290244

Producto Cartel full color P4 exterior acceso delantero X19
1980*540*100mm.480*120píxeles.

Cartel/ banner marquesina X19 Full Color P4 Full Color para exterior. Se traduce en una resolución de 480*120px por cabina y un brillo de ±5.000/ 5.500nits. INCLUIDO: modulos.fuentes.cable corriente.cable datos.tornillo.tarjeta,caja ext ,1 placa rep. Software Castellano e ingles

Medidas: 1980*540*100mm / Led SMD / Pitch: 4mm / nits: ±5.000-6.000nits / dist. visualización: ±4-50m / Consumo máx. 670w / Consumo medio: ±224W / Tensión de trabajo: 230V / Chasis metálico / esc: 10s / IP54 / píxeles: 480*120 / 6*3modulos / Medidas módulo: 320*160mm / 4m
Dist. visualizacion:140°H / 130°V±10° / AC200-230V / Chasis Metálico. Lacado al horno /Frec > 3840Hz / Temp. trabajo-20° / +45° / Humedad de trabajo :10-90% / Software Incluido. Castellano e ingles

Precio 3.053,32

IVA

Neto

3.053,32



Ref: 290234

Producto Cartel full color P4 exterior acceso delantero
2940*540*100mm.720*120píxeles

Pantalla CARTEL Full Color P4 Full Color para exterior con apertura DELANTERA. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. (Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido)

DATOS TÉCNICOS

2940*540*100mm / led: SMD / pich: 4mm / 720*120px/cabina /IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: 4m / Ang. de visión: 140°H / 130°V±10° / potencia máx. ±1026w / Consumo medio: ± 342w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc.>10s/ Frec.> 3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +40° / H. de trabajo 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio 5.142,92

IVA

Neto

5.142,92



Ref:
Producto

290255
Cartel full Color P5 exterior acceso delantero L13
1340*540*100mm.256*96píxeles.
Cartel/ banner marquesina x19 Full Color P5 Full Color para exterior. Resolución de 256*96px por cabina y un brillo de ±5.000/ 5.500nits. INCLUIDO: módulos.fuentes.cable corriente.cable datos.tornillo.tarjeta,caja ext ,1 placa rep, Software Castellano e inglés
Medidas:1340*540*100mm / Led SMD / Pitch: 5mm / nits: ±5.000-6.000nits / dist. visualización: ±5-50m / Consumo máx. 430w / Consumo medio: ±144W / Tensión de trabajo: 230V / Chasis metálico / esc: 8s / IP54 / píxeles: 256*96 / medidas: 4*3módulos / Medidas módulo:320*160mm / AC200-230V / Frec > 3840Hz / Temp. de trabajo -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software Incluido. Castellano e inglés

Precio
IVA
Neto

1.382,92

1.382,92



Ref:
Producto

290245
Cartel full color P5 exterior acceso delantero X19
1980*540*100mm.384*96píxeles.
Cartel/ banner marquesina x19 Full Color P5 Full Color para exterior. Resolución de 384*96px por cabina y un brillo de ±5.000/ 5.500nits. INCLUIDO: módulos.fuentes.cable corriente.cable datos.tornillo.tarjeta,caja ext ,1 placa rep, Software Castellano e inglés
Medidas:1980*540*100mm / Led SMD / Pitch: 5mm / nits: ±5.000-6.000nits / dist. visualización: ±5-50m / Consumo máx. 635w / Consumo medio: ±210W / Tensión de trabajo: 230V / Chasis metálico / esc: 8s / IP54 / píxeles: 384*96 / medidas: 6*3módulos / Medidas módulo:320*160mm / AC200-230V / Frec > 3840Hz / Temp. de trabajo -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software Incluido. Castellano e inglés

Precio
IVA
Neto

2.029,88

2.029,88



Ref:
Producto


290235
Cartel full color P5 exterior acceso delantero
2940*540*100mm.576*96píxeles.
Pantalla CARTEL Full Color P5 Full Color para exterior con apertura DELANTERA. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. (Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido)

DATOS TÉCNICOS
2940*540*100mm / led: SMD / pich: 5mm / 576*96px/cabina /IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: 5m / Ang. de visión: 140°H / 130°V±10° / potencia máx. ±945w / Consumo medio: ±315w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc. >8s/ Frec.> 3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +45° / H. de trabajo 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio
IVA
Neto

3.372,80

3.372,80

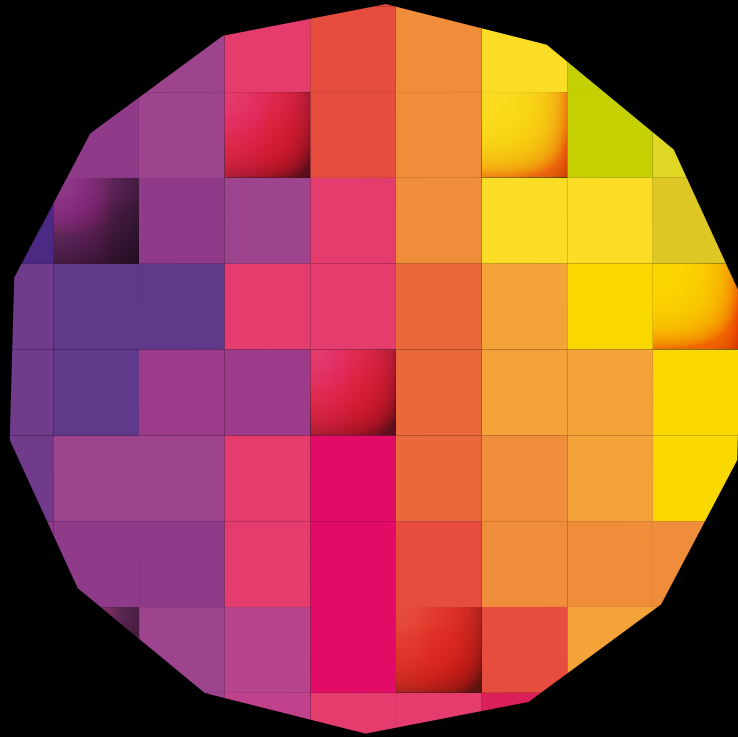

Conoce nuestra selección de productos en
www.zerocatorze.com

Info
info@zerocatorze.com

Servicio tecnico
93 172 39 22